

ahimmetoden

Snabblandare BL-250



**KAPACITET:
250 LITER
färdig sats**

Planblandare för torrbruk, murbruk, leca och liknande material. Blandarehuvudet drivs med en helkapslad kuggväxelmotor med förstärkta lagringar. Vridbar dammkåpa med inspektionslucka av gummi och inloppsstos för material med avluftningsventil. Vattenanslutning till toppen på dammkåpan, där vattnet fördelas för bästa dammbindning och minimal rengöring. Spolslang för rengöring är monterad vid vattenanslutningen. Två kraftiga lyfttunnlar under blandarkaret gör att hanteringen av blandaren både blir lättare och säkrare.




Enkel anslutning till skruvbehållare eller säcktömmare. Gott om plats under sektorluckan för tömning i bask eller skottskärta. Vatten och elanslutningar är lättåtkomliga. Blandaren på bilden är extrautrustad med BLM-Murautomatik för automatisk dosering och blandning.



Tack vare innercylinders stora diameter blir inget material stillastående i mitten av blandaren. Hela satsen genomgår därför en snabb och effektiv blandning. De tre blandararmarna är försedda med justerbara nihard gjutna blandarblad. Blandarkaret är som standard försett med utbytbara botten- och sidoslitplåtar.

ahlm metoden

Snabbblandare BL-250

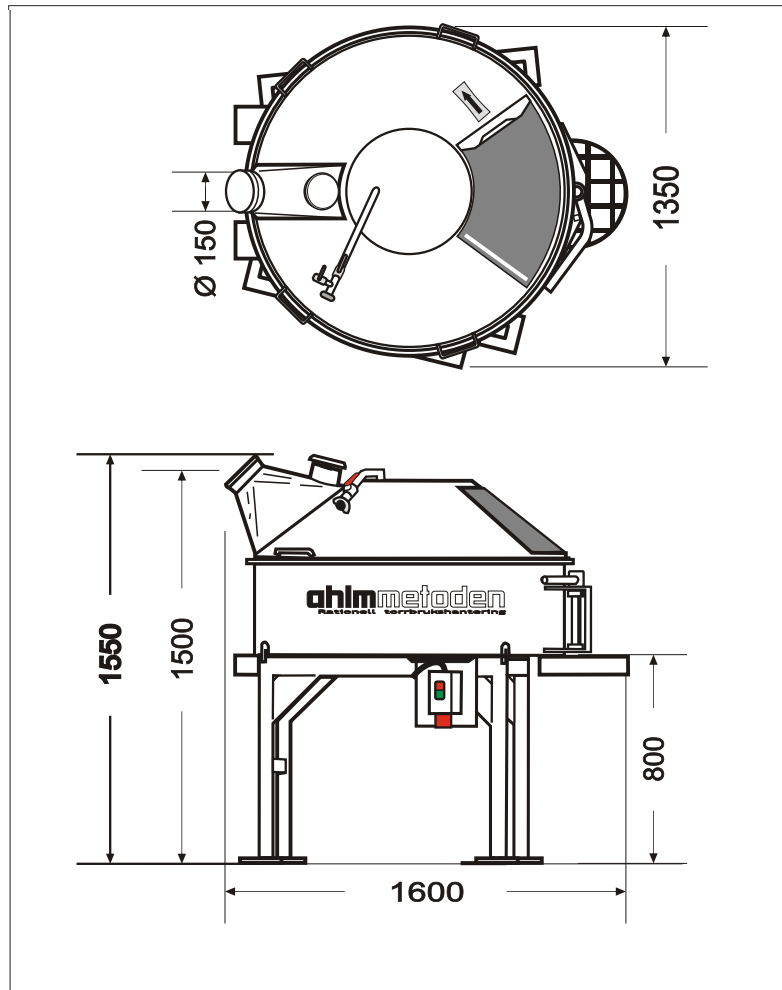

Rymd:	375 liter
Kapacitet:	250 liter färdig sats
Vikt:	400 kg
Vattenanslutning:	3/4" klokoppling
Elmotor:	4 kW standard, kan även lev. upptill 7,5 kW
Spänning:	3 fas 400 V, 50 Hz / 3-fas 220 V, 50 Hz
Elanslutning:	16 A, 5-poligt CEE don / 16 A 4-poligt CEE
Elutrustning:	Polvändare, Nollspänningskydd.

Sektorluckan är utrustad med ett kombinerat ingrepps- och stänkskydd för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Konstruktion - Tillverkning - Försäljning - Service

ahlm
BR. AHLM MASKIN AB

Box 104, Fabriksgatan 11 - S-274 32 SKURUP - SVERIGE

Tel 0411-43025 - Fax 0411-43838